

Peruskomponentit teollisuus-Ethernet- verkkoihin

RJ45 kytkentä ilman erityistyökaluja



Kuori kaapelin uloin vaippa ja jätä suojava 5mm.



Aseta johtimet värikoodin mukaan (Ethernet/Profinet) ja katkaise ylimääräiset



Paina liittimen molemmat osat yhteen



Valmis!




Tilausnumero	STK	Kuvaus
196360000	7236002	Kentällä asennettava RJ45 liittin. Ethernet (T568A, T568B) ja Profinet
881320000		100m SF/UTP Cat.5 (100Mbps) Ethernet kaapeli PUR suojavaipalla



Saatavilla IP67-koteloinnilla

Weidmülleriltä löytyy kotelot joihin voidaan laittaa sisäosat tarpeen mukaan. Valikoimasta löytyy RJ45, USB, kuituliittännät. Näillä tilauskoodeilla voit helposti tilata kaikki tarvittavat osat kokonaiseen koteloituun RJ45 liittokseen. Katso muut kotelovaihtoehdot osoitteessa <http://tuotteet.juha-elektro.fi>


1) IP67-suojattu liitos muovikotelolla 22.5mm aukkoon:

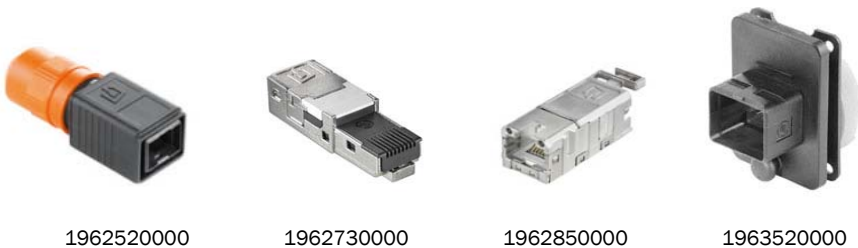

Tilauskoodi

V4P-KIT

2) IP67-suojattu liitos metallikotelolla:

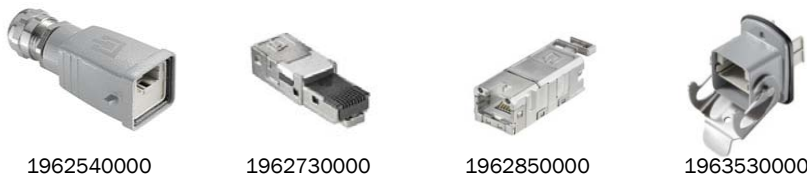

Tilauskoodi

V5M-KIT

Kiskoon kiinnitettävät kytkentärasiat

Ethernet kaapeloinnit saadaan siististi päätettyä suoraan DIN kiskoon sopivilla 17,5mm leveillä kytkentärasioilla.

STEADYtec sarjassa kaapeli tulee pystysuoraan alhaalta ylös. Käytössä samat sisäosat kuin muissa STEADYtec sarjan liittimissä. Cat6A



Tilausnumero	STK	Portit
8946920000	7236003	RJ45-RJ45
8946930000	7236004	IDC-kaapelikytkentä (TIA-A, suora)-RJ45
8946940000	7236005	IDC-kaapelikytkentä (TIA-B, risti)-RJ45
8946950000	7236006	IDC-kaapelikytkentä (PROFINET)-RJ45



8946970000	SC-SC monimuoto kuituliitäntä (duplex)	Kuituliitännät moni- ja yksimuotokuiduille (SC, LC ja SCRJ liittimillä)
8946980000	SC-SC yksimuoto kuituliitäntä (duplex)	
8946960000	USB	



IE-Line versiossa kaapeli tulee viistosti edestä ja sopii käytettäväksi myös kotelon DIN aukon läpi (DIN43880 INSTA). Merkinnälle on ikkuna edessä. Cat6

Tilausnumero	STK	Portit
8808360000	7236001	IDC-kaapelikytkentä (TIA-A, suora)-RJ45

FrontCom® Micro läpiviennit



IP65 suojattu Cat6A läpivienni 22,5mm aukkoon, saatavilla myös merkinnät

Tilausnumero	STK	Kytkentä
1018790000	7236007	RJ45-RJ45
1018810000	7236008	IDC-kaapelikytkentä (TIA-A, suora)-RJ45
1018820000	7236009	IDC-kaapelikytkentä (TIA-B, risti)-RJ45
1018830000	7236011	IDC-kaapelikytkentä (PROFINET)-RJ45
1018840000	7236010	USB



- Hyvälaatuinen Cat 6A, halogeenivapaa (LSZH) kaapeli
- Häiriösuojattu S/FTP
- Saatavana eri väreillä ja toinen pää 90 tai 270 kulmalla
- IEC/UL hyväksynyt
- Mukana merkintähiha helppoa dokumentointia varten

Suora kytkentäkaapeli



1165940002	0,20m
1165940005	0.50m
1165940010	1m
1165940015	1.5m
1165940020	2m
1165940030	3m
1165940050	5m
1165940100	10m
1165940150	15m
1165940200	20m



TM-I 18 merkintäkilpi tilausnumerot

1718431044	Valkoinen
1718431687	Keltainen
1718431693	Sininen

Kytkentäkaapelit väreillä ja kulmalla



90



270

1201270005	1251610005	1166030005	1165900005	1165940005	1233160005	0.50m
1201270010	1251610010	1166030010	1165900010	1165940010	1233160010	1m
1201270015	1251610015	1166030015	1165900015	1165940015	1233160015	1.5m
1201270020	1251610020	1166030020	1165900020	1165940020	1233160020	2m
1201270030	1251610030	1166030030	1165900030	1165940030	1233160030	3m
1201270050	1251610050	1166030050	1165900050	1165940050	1233160050	5m
1201270100	1251610100	1166030100	1165900100	1165940100	1233160100	10m


Lisää pituuksia ja värejä www.weidmueller.com

Weidmülleriltä löytyy laaja valikoima laadukkaita Ethernet-kytkimiä teollisiin olosuhteisiin. Kaikki kytkimet kiinnitettävissä DIN kiskoon ja niihin voidaan kytkeä 1+1 varmistettu 10-35VDC/24 VAC virransyöttö.

Basic Line

Kaappiin suunniteltu peruskytkinmallisto IP30 Alumiinikuorella, Käyttölämpötila 0 °C...+60 °C (saatavilla myös laajennetulla lämpötila-alueella -40 °C.. 75 °C).

Laajat hyväksynät ATEX ja laivasovelluksiin (DNV/GL). Kytkimet ovat hyvin luotettavia, tästä todisteena 425000 tunnin vikaantumisväli ja 5 vuoden takuu

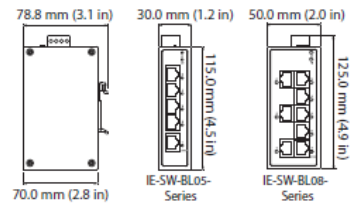

Tilausnumero	SSTL	Portit	Syvyys/Leveys/Korkeus
1240840000	7411000	5xRJ45	79mm/30mm/115 mm
1240890000	7411001	4xRJ45+1xMM SC	79mm/30mm/115 mm
1240900000	7411002	8xRJ45	79 mm/50mm/125mm
1240950000	7411003	7xRJ45, 1xMM SC	79 mm/50mm/125mm



Power Over Ethernet (PoE)

IEE 802.3.af/at määrittelee virransyötön normaalin ethernet kaapelin ja RJ45 liittimen läpi. Tämä mahdollistaa esimerkiksi videovalvonnan jossa kameralle kytketään pelkkä ethernet kaapeli PoE kytkimeltä.

24/48VDC varmistettu virransyöttö, kytkin voi syöttää max 30W/portti



Tilausnumero	Portit
1241380000	2xRJ45+4xRJ45 (PoE)

